

セラブロッカー®(浅層埋設管路防護セラミック板)

今や我々の生活と切り離せない情報BOX、C・CBOX等のインフラライン。万一、これらが切断されると社会が機能不全に陥ってしまいます。当社が開発した高性能セラミック板『セラブロッカー※¹』が、ネットワーク社会の大動脈を不慮の切断事故からしっかり守ります。

※¹ 商標登録 第5130828号




【特長】 硬い・軽い

～ 材質:炭化珪素セラミックス ～

■ 高硬度:ビッカース硬度:25GPa以上

■ 密度:3.1($\times 10^3$ kg/m³)


【使用イメージ】

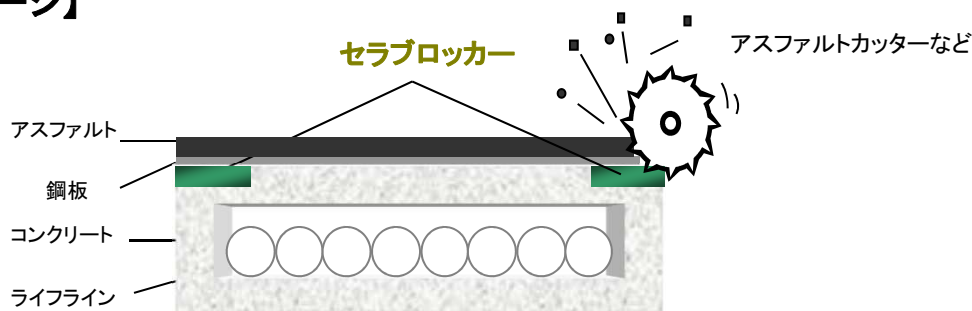

【タイプ】

■ Rタイプはカッター等が板と板の隙間に入らない様に工夫されてます。
■ Rタイプは角度をつけた設置が可能です。

※² 実用新案登録 第3164718号

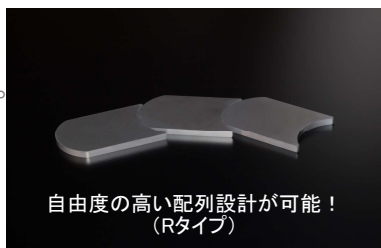

【寸法】

種類	長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	重量(g)
Rタイプ	100	83	8	210